



**Qualität
mit System!**

AKTIONSANGEBOTE

Klimageräte 2024

WIEDEMANN 
GRUPPE

Wandgeräte in Kompaktausführung

REMKO SKW 26I DC | SKW 35I DC | SKW 52I DC

- die Inverter-Technik spart Energiekosten
- automatischer Wiederanlauf nach Spannungsausfall
- witterungsbeständige Außenteile
- Mikroprozessor gesteuerte Gerätetechnik
- Swing-Funktion mit horizontaler Luftverteilung
- herausnehmbarer Luftfilter
- programmierbare 24 Std. Timer-Funktion
- serienmäßig mit temperaturgesteuerter Winterregelung für den Heizbetrieb bis -25 °C
- geräuscharmer Gerätebetrieb
- universell einsetzbar durch max. 30 m lange Verbindungsleitungen
- die Außenteile sind werkseitig mit Kältemittel R32 vorgefüllt bis 5 m Leitungslänge, Kältemittelleitung nicht enthalten



Eine Inbetriebnahme bzw. technische Geräteübergabe durch REMKO kann auf Anfrage zusätzlich angeboten werden.

Technische Daten:

Gerätetyp		SKW 26I DC	SKW 35I DC	SKW 52I DC
Kühlleistung	kW	2,6 (0,9-3,4)	3,5 (1,1-4,2)	5,2 (1,4-6,1)
Energieeffizienzklasse Kühlen		A++	A++	A++
Energieeffizienzgröße SEER		6,2	6,1	7,1
Energieverbrauch, jährlich, QCE	kWh	147	201	256
Heizleistung	kW	2,1 (0,8-3,4)	2,3 (1,1-4,2)	4,1 (1,4-6,7)
Energieeffizienzklasse Heizen		A+	A+	A+
Energieeffizienzgröße SCOP		4,0	4,0	4,0
Energieverbrauch, jährlich, QHE	kWh	735	805	1435
Kältemittel		R32	R32	R32
Grundfüllmenge /CO ₂ -Äquivalent	kg/t	0,5/0,34	0,5/0,34	1,0/0,68
Leistungsaufnahme max.	kW	2,15	2,15	2,95
Einsatzbereich (Raumvolumen) ca.	m ³	80	110	160
Arbeitsbereich Innengerät	°C/r.F.%	+17 bis +30/35-65	+17 bis +30/35-65	+17 bis +30/35-65
Arbeitsbereich Außenteil Kühlen	°C	+5 bis +50	+5 bis +50	+5 bis +50
Arbeitsbereich Außenteil Heizen	°C	-25 bis +30	-25 bis +30	-25 bis +30
Luftvolumenstrom je Stufe, Innengerät	m ³ /h	360/460/520	360/500/600	540/680/840
Schalldruckpegel je Stufe, Innengerät	dB(A)	26/30/40	26/34/40	30/37/44
Schalldruckpegel Silent-Mode	dB(A)	21	22	25
Schalleistungspegel max. IT/AT	dB(A)	53/61	53/65	55/61
Spannungsversorgung	V/Ph/Hz	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50
Kältemittelanschluss Einspritzleitung	Zoll	1/4	1/4	1/4
Kältemittelanschluss Saugleitung	Zoll	3/8	3/8	1/2
Kondensatablaufanschluss Ø	mm	18	18	18
Kältemittelleitung Länge/Höhe max.	m	25/10	25/10	30/20
Abmessungen Innengerät H/B/T	mm	285/805/194	285/805/194	302/957/213
Abmessungen Außenteil H/B/T	mm	550/700/275	550/700/275	554/800/333
Gewicht Innengerät/Außenteil	kg	7,5/22,7	7,5/22,7	10,0/34,0

Angebotspreis

gütig nur solange der Vorrat reicht

Artikel-Nr. 3357190 | SKW 26I DC

489,00 EUR

Artikel-Nr. 3357191 | SKW 35I DC

598,00 EUR

Artikel-Nr. 3357192 | SKW 52I DC

849,00 EUR

Bestellen kann so einfach sein! – Ihr WIEDEMANN ONLINE-Shop

Preise sind Nettopreise zzgl. MwSt. – Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten.

Monoblock Klimagerät

REMKO KWT 240 DC

- einfache Installation an der Wand
- Inverter-Klimagerät ohne Außenteil
- sofort betriebsbereit Plug & Play - steckerfertig
- programmierbare 24 Std. Timer-Funktion
- serienmäßig mit Infrarot-Fernbedienung und integriertem Touch-Display
- 3 Lüfterstufen und Automatikbetrieb
- Luftaustritt mit Swing-Funktion
- inkl. Wanddurchführung und Schutzgitter für Wandstärken bis 450 mm



Technische Daten:

Kühlleistung:	2,35 (0,9-3,1) kW
Energieeffizienzklasse Kühlen:	A+
Energieeffizienzgröße EER:	3,22
Heizleistung:	2,36 (1,1-2,7) kW
Energieeffizienzklasse Heizen:	A
Energieeffizienzgröße CO ₂ :	3,28
Kältemittel:	R410A
Grundfüllmenge / CO ₂ -Äquivalent	0,56/1,17 kg/t
Leistungsaufnahme Kühlen/Heizen:	0,73/0,72 kW
Einsatzbereich (Raumvolumen) ca.:	80 m ³
Einstellbereich:	+16 bis +31 °C
Arbeitsbereich Kühlen:	-5 bis +43 °C
Arbeitsbereich Heizen:	-5 bis +24 °C
Umluftvolumenstrom je Stufe:	270/320/400 m ³ /h
Schalldruckpegel min.-max.:	24-41 dB(A)
Schalleistung max.:	58 dB(A)
Spannungsversorgung:	230/1~/50 V/Ph/Hz
Luftkanal Ø:	160 mm
Luftkanal, max. Länge:	1 m
Kondensatablaufanschluss Ø:	15 mm
Abmessungen H/B/T:	555/1030/170 mm
Gewicht:	49,0 kg



Angebotspreis

gültig nur solange der Vorrat reicht

Artikel-Nr. 3210592

1.750,00 EUR

mobiles Raumklimagerät

Comfort Cool Klimagerät 2,6 kW

- hohe Kühlleistung
- sofort betriebsbereit
- digitale Anzeige von Temperatur und Timer-Zeit
- programmierbare Timer-Funktion für Ein- und Ausschaltzeit
- geringes Gewicht und minimale Stellfläche
- umweltfreundliches Kältemittel R290
- herausnehmbarer Luftfilter
- 3 wählbare Ventilatorstufen
- serienmäßig mit Infrarot-Fernbedienung
- automatische Kondensatabführung
- kompakte Bauform
- Anzeige des Betriebszustandes über LE

Technische Daten:

Kühlleistung:	2,6 kW
Energieeffizienzklasse:	A
Energieeffizienzgröße:	EER 2,6
Energieverbrauch, stündlich:	1,0 kWh
Kältemittel 2):	R290
Grundfüllmenge /CO ₂ -Äquivalent:	0,19/0,00 kg/t
Ventilatorstufen:	3
Entfeuchtungsleistung max.:	2,5 l/h
Einsatzbereich (Raumvolumen) ca.:	80 m ³
Schalldruckpegel je Stufe 1):	48/49/51 dB(A)
Schalleistungspegel max.:	65 dB(A)
Spannungsversorgung:	230/1~/50 V/Ph/Hz
Leistungsaufnahme:	1,0 kW
Abluftschlauch, Länge:	1200 mm
Abluftschlauch Ø:	140 mm
Abmessungen H/B/T:	721/419/364 mm
Gewicht:	29,1 kg



Angebotspreis

gültig nur solange der Vorrat reicht

Artikel-Nr. 3285178

298,00 EUR

Bestellen kann so einfach sein! – Ihr WIEDEMANN ONLINE-Shop

Preise sind Nettopreise zzgl. MwSt. – Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten.

flexible Klimälösung für mehrere Räume

REMKO DXM 500 | DXM 750


- einfache Installation über Türen oder oberen Wandbereich
- kompakte Bauweise mit formschönen Gehäuse in Hochglanz-Optik
- innovatives verstecktes Display
- geräuscharmer Gerätebetrieb
- serienmäßig mit Infrarot-Fernbedienung
- programmierbare Ein- und Ausschaltzeit über 24 Std.
- Swing-Funktion



Technische Daten | Wand-Innengeräte

Gerätetyp:	DXW 250
Kühlleistung:	2,5 kW
Heizleistung:	2,6 kW
Einsatzbereich (Raumvolumen):	ca. 80 m ³
Arbeitsbereich:	+16 bis +30 °C/r.F.%
Luftvolumenstrom je Stufe:	300/430/500 m ³ /h
Schalldruckpegel je Stufe ¹⁾ :	28/35/37 dB(A)
Schalleistung max.:	55 dB(A)
Spannungsversorgung:	230/1~/50 V/Ph/Hz
Kältemittelanschluss	
Einspritzleitung:	1/4"
Kältemittelanschluss	
Saugleitung:	3/8"
Kondensatablaufanschluss Ø:	16 mm
Abmessungen H/B/T:	254/819/185 mm
Gewicht:	8,5 kg

¹⁾ Abstand 1 m Freifeld

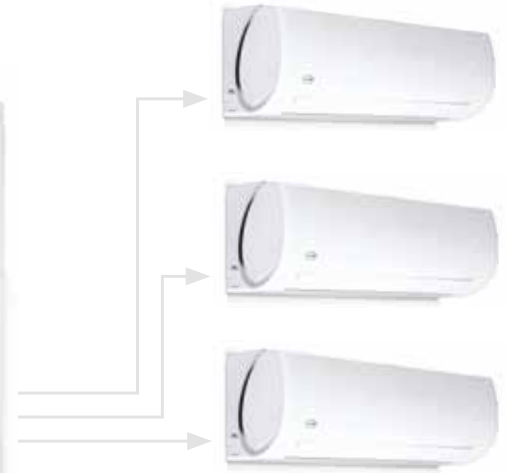

Angebotspreis

gültig nur solange der Vorrat reicht

5,0 kW

Gesamtkühlleistung

Serie DXM 500



2 Wandgeräte

Serie DXW 250

+ Multi-Split Außenteil
Serie DXM 500 DC

Artikel-Nr. 3357193

1.490,00 EUR

7,5 kW

Gesamtkühlleistung

Serie DXM 750



3 Wandgeräte

Serie DXW 250

+ Multi-Split Außenteil
Serie DXM 750 DC

Artikel-Nr. 3357194

2.190,00 EUR

Technische Daten | Multisplit-Außenteile

Gerätetyp		DXM 500 DC	DXM 750 DC
Kühlleistung	kW	5,2 (2,1-5,8)	7,1 (2,3-8,5)
Energieeffizienzgröße SEER		6,1	6,1
Energieverbrauch, jährlich, QCE	kWh	298	407
Energieeffizienzklasse Kühlen		A++	A++
Nennheizleistung ¹⁾	kW	5,4 (2,6-5,9)	8,5 (3,7-8,8)
Energieeffizienzgröße SCOP ¹⁾		4,0	4,0
Energieverbrauch, jährlich, QHE ¹⁾	kWh	1330	2135
Energieeffizienzklasse Heizen ¹⁾		A+	A+
max. Anzahl Innengeräte		2	3
Kältemittel ³⁾		R32	R32
Grundfüllmenge / CO ₂ -Äquivalent	kg/t	1,05/0,71	1,80/1,22
Arbeitsbereich Kühlen	°C	+5 bis +43	+5 bis +43
Arbeitsbereich Heizen	°C	-15 bis +24	-15 bis +24
Spannungsversorgung	V/Ph/Hz	230/1~/50	230/1~/50
Leistungsaufnahme max.	kW	2,9	2,9
Stromaufnahme max.	A	12,7	12,7
Schalleistung max.	dB(A)	65	68
Schalldruckpegel ²⁾	dB(A)	56	57
Kältemittelanschluss Einspritzleitung	Zoll	1/4	1/4
Kältemittelanschluss Saugleitung	Zoll	3/8	3/8
Kältemittelleitung Länge max. pro Innenteil	m	20	20
Kältemittelleitung Höhendifferenz max.	m	10	10
Kältemittelleitung gesamt max.	m	20	60
Abmessungen H/B/T	mm	596/899/378	790/1001/427
Gewicht	kg	43,0	68,0

¹⁾ mittlere Temperaturperiode (average)

²⁾ Abstand 1 m Freifeld

³⁾ GWP = 675

Bestellen kann so einfach sein! – Ihr WIEDEMANN ONLINE-Shop

Preise sind Nettopreise zzgl. MwSt. – Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten.

Stand: März 2024



WIEDEMANN GmbH & Co. KG
Wiedemannstraße 1 · 31157 Sarstedt
Tel.: 05066 997-0
Fax: 05066 997-193
haustechnik@wiedemann.de



WIEDEMANN GmbH
Pappelweg 1 · 39288 Burg
Tel.: 03921 911-0
Fax: 03921 911-180
gmbh@wiedemann-burg.de



Walter WESEMAYER GmbH
Jacobsrade 3–21 · 22962 Siek
Tel.: 04107 9077-0
Fax: 04107 9077-166
wesemeyer@wesemeyer.de



Peter HELLMICH KG
Seidelbastweg 145 · 12357 Berlin
Tel.: 030 3116008-0
Fax: 030 3116008-19
zentrale@hellmich.berlin